Smart Pro

Sistema de aquecimento integral com gestão da temperatura ambiente individualizada.

Combina a convecção, radiação e acumulação de calor, aumentando rapidamente a temperatura e reduzindo eficazmente o consumo.

Pode configurar facilmente a programação diária e semanal, diretamente em cada radiador.

Power Control. Controlo de potência, permite que os os equipamentos funcionem com a mínima potência necessária, evitando mais contratação.

Extrafino e resistente. Aço de alta resistência e acumulador Dual Kherr no mínimo espaço.

Soporte Peana Inox

Sistema de soporte en acero inoxidable, opcional, que permite su uso sin instalación



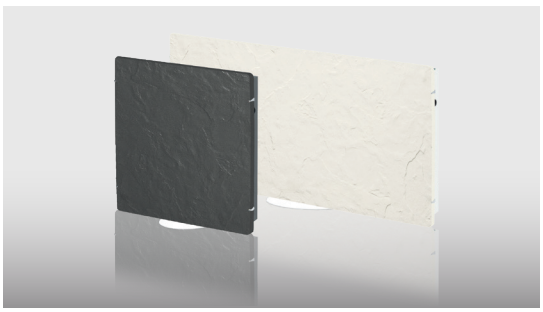

Display digital de uso fácil

Programável

Extra plano, mínimo espaço (7 cm)

Racionalização e poupança energética

Qualidade, Controlo, e preço

Grelha traseira em curva, DESIGN EXTRA PLANO

Controlo Smart Pro com Display TFT de 1,85" retroiluminado

Si + Al

Acumulador exterior Dual-Kherr de alto rendimento

Design extra plano e resistente (7 cm)

- **Adaptado à normativa Ecodesign.**
- **Programação diária/semanal.** 24 horas/dia - 7 dias/semana.
- **Cópia programação dia.**
- **Função Eco.** -3°C, poupa cerca de 21%
- **Função anti gelo.**
- **Função Janela Aberta.** Desliga ao verificar-se uma descida brusca da temperatura.

Características técnicas

Voltagem:	**230V**
Frequência:	50 Hz
Ficha de conexão:	Bipolar 10-15A / 250 VAC
Termostato de segurança:	Automático. Tª Corte 90 °C ± 5 °C / Tª Rearme 65 °C ± 7 °C
Termostato eletrónico:	Intervalo Tª de 15 - 30 °C
Proteção elétrica:	Clase II
Proteção IP:	IP 24
Peso em vazio (kg):	13 Quadrado - 25 horizontal - 23 vertical
Sistema de fixação:	Parafusos e buchas

Dimensões

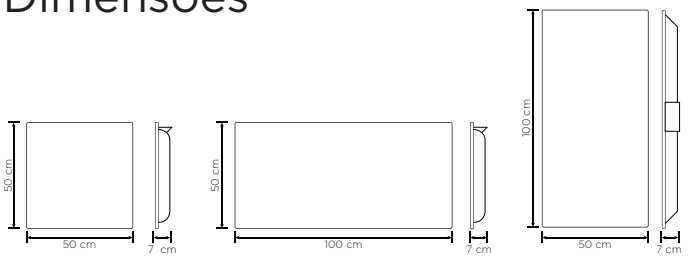

Codificação

Modelo	Potência (W)	Formato	Código de Artigo		
			Branco Silício	Ardósia Branca	Ardósia Negra
Smart Pro	500	Quadrado	BS0500SP	PN0500SP	PA0500SP
Smart Pro	800	Quadrado	BS0800SP	PN0800SP	PA0800SP
Smart Pro	1000	Quadrado	BS1000SP	PN1000SP	PA1000SP
Smart Pro	1500	Rectangular - Horizontal	BS1500SP	PN1500SP	PA1500SP
Smart Pro	2000	Rectangular - Horizontal	BS2000SP	PN2000SP	PA2000SP
Smart Pro	800	Rectangular - Vertical	BS08VESP	PN08VESP	PA08VESP
Smart Pro	1000	Rectangular - Vertical	BS10VESP	PN10VESP	PA10VESP



Suporte base Inox opcional	Referência
Base Inox para equipamento 50x50	SPROIXC